

БАРАБАННАЯ ДОЖДЕВАЛЬНАЯ МАШИНА IRRIMES ST 15

Длина шланга от 230 до 450 метров.
 Диаметр шланга от 82 мм до 125 мм.
 Обеспечивает полив до 27 Гектар.

Особенности:

- Рама с пескоструйной обработкой и двумя слоями порошковой краски: эпоксидная антикоррозионная грунтовка и верхний слой из полиэфирной краски с высокой ударной стойкостью, высокой атмосферной стойкостью и долговечностью. Нулевое воздействие загрязнений.
- Поворотная башня TG.
- Шланг из полиэтилена PE 80
- Турбина запатентованной системы "Turbimes" сменная для потоков от 25 до 130 м³/ч
- 6 скоростная коробка передач
- Автоматическая система для намотки шланга на постоянной скорости
- Система безопасного отсекаания срабатывает в конце гона или в случае, если шланг обмотки наматывается неравномерно
- Механическое устройство, чтобы поднять тележку и закрепить подножки. Механический домкрат.
- Коробка для запчастей в гальванизированном шасси.
- Предохранительная защита по стандарту ЕС





Стандартная комплектация:

- Большие колеса 10.0/75-15.
- Трехколесная тележка с грузами
- Стандартный спринклер с соплами
- 4 метровый резиновый шланг питания в комплекте с муфтами
- Манометр в глицериновой ванне и контрольный краник
- Электронный тахометр (показания скорости сматывания и длины размотки)
- Приводное колесо для ручной смотки шланга
- Гальванизированное шасси
- Руководство по эксплуатации и каталог запчастей

Основные преимущества барабанных машин Irrimes:

- 1) Очень мощная конструкция барабана. Изготовлен из высококачественной стали. Позволяет размотать шланг на 20-30 метров дальше и избежать перекоса при размотке. Вы получаете 20-30 м шланга в подарок и застрахованы от дорогостоящего ремонта в будущем.
- 2) Система гидравлического привода. Мировой патент. Турбина и редуктор находятся отдельно. Снижается давление на входе в барабанную машину. Не позволяет воде протекать из турбины в редуктор, защищая его от последующей поломки.
- 3) Шлангоукладчик перемещается за счет цепной передачи. Упрощает конструкцию, эксплуатацию и при необходимости ремонт. Цепь можно приобрести в любом велосипедном магазине.
- 4) Зубчатое кольцо по диаметру барабана. Зубья изготавливаются из прокатной стали большой толщины. Снижается давление на входе за счет большого диаметра. Вращение происходит равномерно за счет резки высокой точности.
- 5) Любые тележки оборудованы утяжелителями. Они позволяют работать при сильном ветре и высоком давлении.

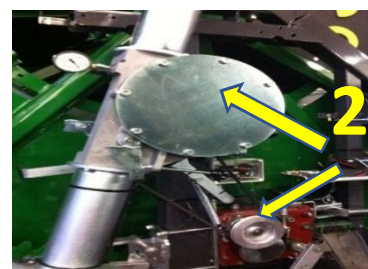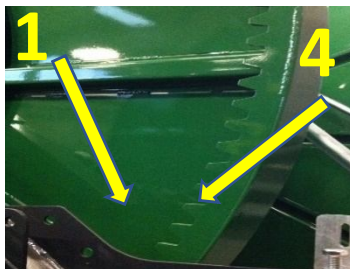

Стоимость: от 16 706,00 EURO